

# SISTEMA ALU-LOCK PUERTA



Sistema de carpintería COPLANAR para la fabricación de puertas con rotura de puente térmico, de alta gama y fácil construcción, con excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.

Dispone de varillas de poliamida de 24 mm. reforzada con fibra de vidrio y cordón termo-fusible.

- Ancho de Marco 75 mm.
- Ancho de Hoja 75 mm.
- Inglete con triple escuadra, interior, central y exterior.
- Espesor máximo de vidrio de 61 mm.
- Espesor general de perfiles: 1,8 mm.
- Permite todo tipo de aperturas.



## Aperturas

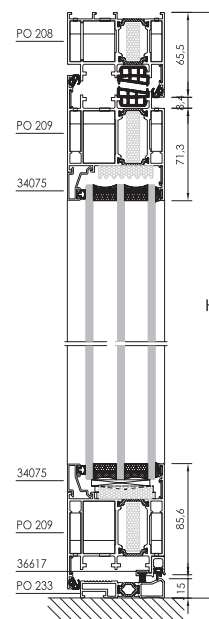

CE ALU FACTORY  
EN 14351-1  
LGAI Technological Center S.A.  
(APPLUS) Organismo Notificado Nº0370

Applus<sup>+</sup>  
laboratories

Sistema ALU-SET. Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga del viento	NPD
Permeabilidad del aire	Clase 4
Estanqueidad del agua	6A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40 dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,6 W/m <sup>2</sup> K