

SISTEMA


ALU-PANORAMIC

CORREDERA

- Ancho de marco 134 mm.
- Ancho de hoja 49 mm.
- Sección vista en hoja 37 mm.
- Sección vista en cruce 19 mm.
- RPT con poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio.
- Marco: 34 mm
- Hoja: 18 mm
- Acristalamiento: de 24 hasta 38 mm.
- Espesor general 1,7 mm.
- Unión a inglete en marcos.
- Unión con corte recto en hojas.
- Peso máximo por hoja: 750 kg.
- Canal de herrajes: Cámara 16, posibilidad de cierre multipunto y bombillo.
- Lacado: certificación QUALICOAT.
- Anodizado: calidad QUALANOD.



Aperturas

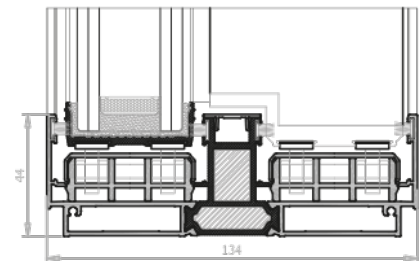

CE ALU FACTORY
EN 14351-1
LGAJ Technological Center S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado Nº0370

Applus+
laboratories

Sistema ALU-SET. Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga del viento	C5
Permeabilidad del aire	Clase 3
Estanqueidad del agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40 dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,6 W/m ² K

- Corredera de 2 Hojas
- Corredera de 3 Hojas
- Corredera de 4 Hojas
- Corredera de 6 Hojas
- Corredera Tricarril